


Lens:ELPLM12

EB-L25000U SPEC

Product	EB-L25000U
밝기	25,000lm
명암비	Over 2,500,000 : 1
투사 방식	360° Free
투사 시스템	RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 시스템
화면 크기	100" to 1,000"[3.68M to 37.92M] (Zoom : Wide) 100" to 1,000"[4.99M to 51.03M] (Zoom : Tele) 200" Screen 7.48M – 10.11M Throw ratio : 1.74(Zoom : Wide), 2.35(Zoom : Tele)
투사 렌즈 타입	Power zoom, Power focus, Power Shift
렌즈 시프트 범위	Vertical: -65% ~ +65% Horizontal: -30% ~ +30%
Control I/O	RS-232C: x 1 / Remote Control Input x 1 / LAN (RJ-45) x 1
Video I/O	입력 아날로그 : D-sub 15pin x 1 / 5 BNC x 1, 입력 디지털 : HDMI x1 / DVI x 1 / BNC (SDI) x 1 / RJ-45(HD-BaseT) x1 출력 아날로그 : D-sub 15pin x 1 / 출력 디지털 : 3G-SDI
전원공급	100 - 240V AC ±10%, 50/60Hz
정격 전력 소비량	Laser ON : 2,390W / Standby : 3.0W
무게	65.6kg (핸들 제외 시), 71.3kg (핸들 포함 시)
수명	20,000시간 (Light Source Mode : Normal, Quiet)
크기	최소 : 790 x 299 x 710 mm (지지대 프로젝션 렌즈, 핸들 제외 시) 최대 : 936 x 378.5 x 860 mm (지지대, 핸드 포함 시)



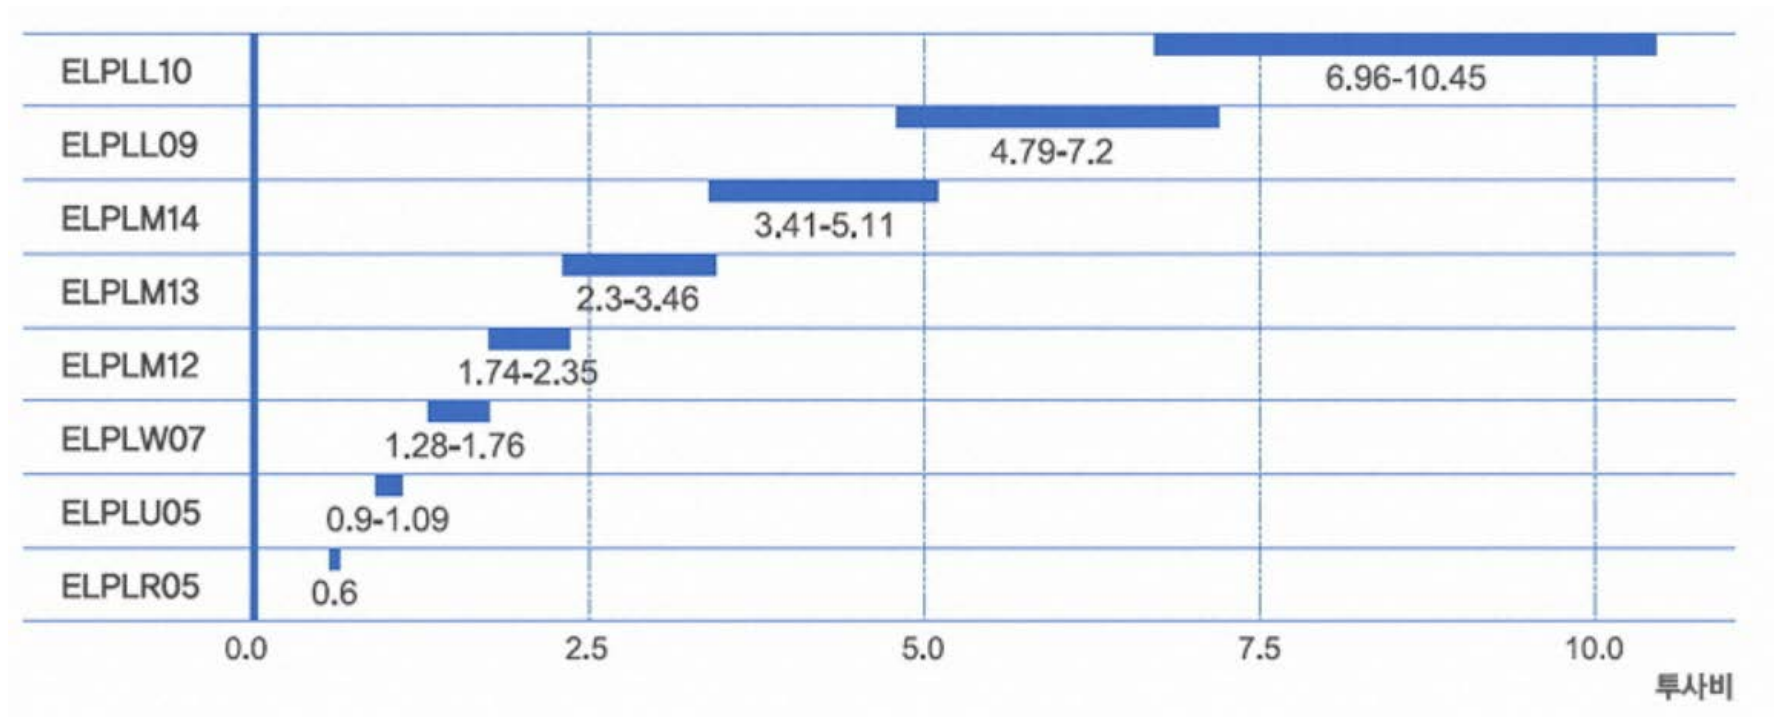

## ※ 광범위한 광학 렌즈

- 옵션 렌즈의 라인업이 광범위하여 어떠한 장소에도 사용 가능
- 4K와 호환, 어떤 렌즈를 사용하든 탁월한 해상도

